




CE EAC

UL
LISTED

IND. CONT. EQ.
81U2
Class 2 Type 1

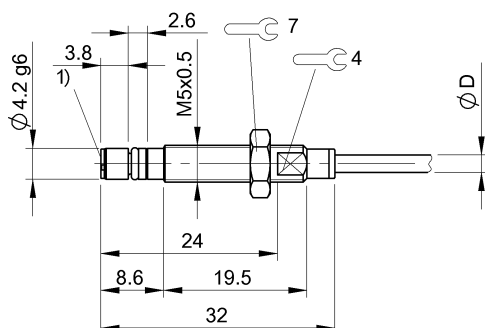

感应式传感器

BHS G409N-PSD10-EP02

订购代码: BHS006U



范围 / 距离

安全开关距离Sa	0.8 mm
最大重复精度 (Sr的百分比)	10.0 %
温度漂移, 最大 (Sr的百分比)	10 %
真实开关距离Sr	1 mm
真实开关距离Sr, 公差	±10 %
迟滞H, 最大 (Sr的百分比)	15.0 %
额定开关距离Sn	1 mm

备注

安装说明861458
在排除了过载后, 传感器将重新生效。

输出 / 接口

开关输出端	PNP常开触点 (NO)
-------	--------------

通用性参数

基本标准	IEC 60947-5-2
许可/一致性	CE
	cULus
	EAC
	WEEE

Wiring Diagrams

