I85000

电感式管状接近开关

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

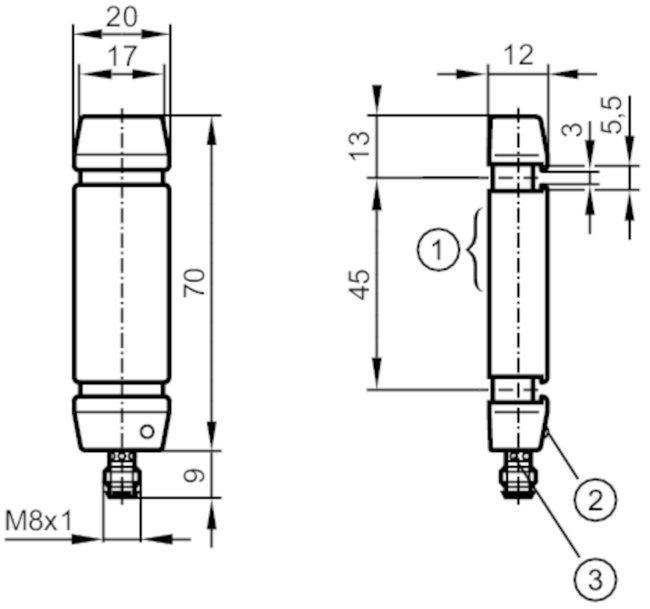

1 感应面
2 LED 操作状态
3 LED 开关状态

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	< 14
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12
应用		
工作原理		静态
电气数据		
工作电压	[V]	10...35 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	< 14

I85000

电感式管状接近开关

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

钢球直径的分辨率	[mm]	3	
部件最大速度	[m/s]	35	
反应时间			
脉冲延长	[ms]	100	
下降时间最大值	[ms]	100	
反应时间	[ms]	< 0.5	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
MTTF	[年]	1332	
UL认证		Ta	-25...70 °C
		Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
		电源	Class 2
		文件数量UL	E174191
机械技术数据			
重量	[g]	50	
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12	
原材料		外壳: PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		张力带: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			

接插件: 1 x M8; 译码: A

I85000

电感式管状接近开关

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS
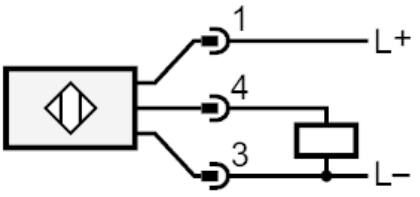
接口