


Snímač, induktivní NBB7-F104M-A2

- 7 mm v jedné rovině
- čtyřvodičový DC
- Kovová skříň



Rozměry

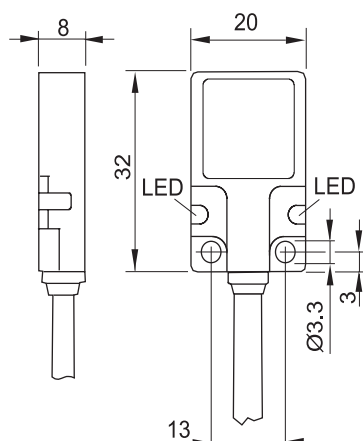

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		komplementární
Typ výstupu		PNP
Spínací vzdálenost	s_n	7 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Typ výstupu		čtyři vodiče

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f	150 Hz
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	$\leq 2,5$ V
Provozní proud	I_L	200 mA
Zbytkový proud	I_r	≤ 80 μ A
Proud naprázdno	I_0	≤ 15 mA

Datum publikace: 2020-05-13 Datum vydání: 2020-05-13 : 909687_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Indikace stavu sepnutí	LED dioda
Shoda s normami a směrnici	
Shoda se standardy	
Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
Schválení a certifikáty	
Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CCC	Pro výrobky s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.
Okolní podmínky	
Okolní teplota	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace	
Typ připojení	Kabel PUR , 2 m
Průřez žíly vodiče	0,14 mm ²
Materiál pouzdra	GD-Zn
Čelní plocha	PA 12
Třída ochrany	IP67

Připojení

