


IE5339

电感式接近开关

IEB30,2-BPKG/AS

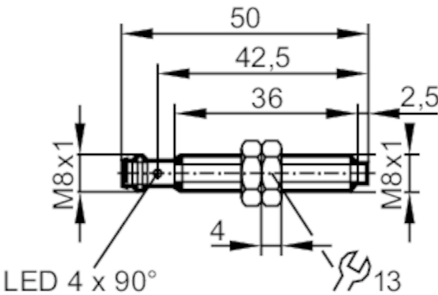

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	0.2; (用于目标不锈钢 (St37))
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50

应用

特殊的性能	增长的感应距离
-------	---------

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 10
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	300
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	0.2; (用于目标不锈钢 (St37))
实际感应距离 Sr [mm]	0.2 ± 10 %
增长的感应距离	有

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [mm]	0.002...0.025
开关点偏移 [mm]	> 0.04
重复精度 [mm]	< 0.015



电感式接近开关
IEB30,2-BPKG/AS

工作条件		
环境温度	[°C]	0...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧)
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗冲击性	EN 60068-2-75 Ehc	
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	
持续抗冲击性	EN 60068-2-29 Eb	
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	
MTTF	[年]	1379
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	0...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A017
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	18.8
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 50
螺纹代号		M8 x 1
原材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP 桔黄色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M8; 译码: A		


IE5339

电感式接近开关

IEB30,2-BPKG/AS



接口

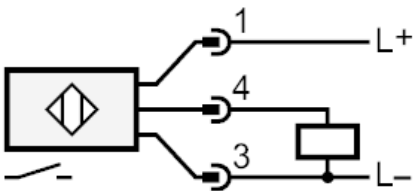

图表

安装

