


IER200

全金属电感式接近开关

IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS

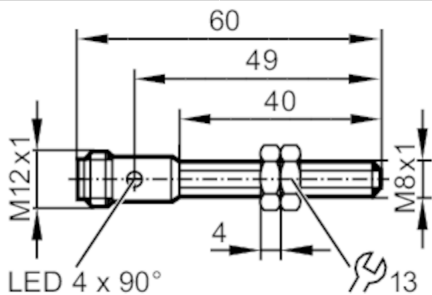

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 60
应用		
特殊的性能		镀金触点；增长的感应距离；金属外壳；防粘性的
应用		适用于焊接应用
抗压强度	[bar]	50
注意抗压强度		感应面
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.62
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.7 / 铝: 0.6 / 铜: 0.5
迟滞	[Sr的百分比]	1...20

IER200



全金属电感式接近开关

IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	0...85
------	------	--------

外壳防护等级		IP 67; IP 68
--------	--	--------------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗冲击性		1 J
MTTF	[年]	1446
UL认证	Ta	0...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A030
	文件数量UL	E174191

机械技术数据

重量	[g]	21.5
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 60
螺纹代号		M8 x 1
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的
拧紧扭矩	[Nm]	< 5
金属外壳		有

显示器/操作件

显示	开关状态	4 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件


供货范围		固定螺母: 2
------	--	---------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的




IER200



全金属电感式接近开关
IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS

接口

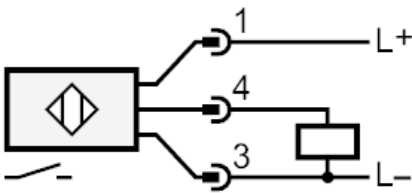

图表

安装

