


IF5751



电感式接近开关

IFK3004UBPKG/SC/US-104-DPS

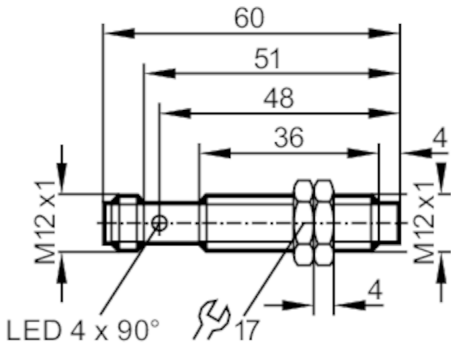

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
应用		
特殊的性能		抗电磁干扰的
抗电磁干扰的		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15

IF5751



电感式接近开关

IFK3004UBPKG/SC/US-104-DPS

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...70
------	------	----------

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

	EN 55011	等级B
--	----------	-----

MTTF	[年]	1906
------	-----	------

UL认证	Ta	0...40 °C
------	----	-----------

	Enclosure type	Type 1
--	----------------	--------

	电源	Hazardous voltage
--	----	-------------------

	文件数量UL	E174191
--	--------	---------

机械技术数据

重量	[g]	40
----	-----	----

外壳	螺纹结构
----	------

安装	非齐平安装
----	-------

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
----	------	------------------

螺纹代号	M12 x 1
------	---------

原材料	黄铜 PTFE镀层; 感应面: PTFE
-----	----------------------

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围	固定螺母: 2
------	---------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



IF5751

电感式接近开关

IFK3004UBPKG/SC/US-104-DPS



接口

