


IF5923

电感式接近开关

IFG2005-ARKG/5M/UP RT

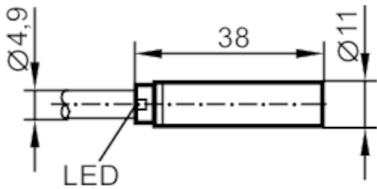

产品特点		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 11 / L = 38
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	

IF5923



电感式接近开关

IFG2005-ARKG/5M/UP RT

MTTF	[年]	2744
------	-----	------

机械技术数据

重量	[g]	189
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 11 / L = 38
原材料		PBT

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 5 m, PVC; 2 x 0.34 mm²

接口

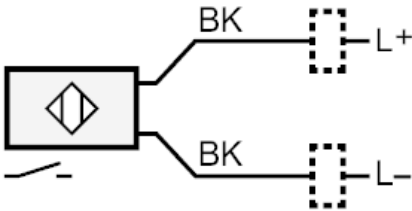

BK = 芯线颜色：
 黑色