


IF6074



高温型电感式接近开关
IFA3003ZBPKG/5M/SH

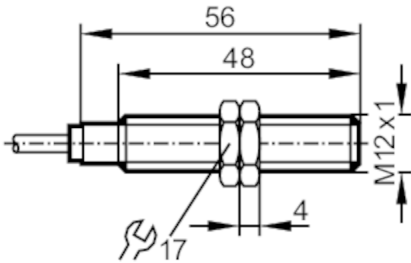

产品特点	
电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	3
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 56
应用	
应用	高温度应用
电气数据	
工作电压 [V]	10...35 DC
电流损耗 [mA]	< 15
防护等级	III
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	120
开关频率DC [Hz]	500
短路保护	有
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	3
工作距离 [mm]	0...2.4
精度/偏差	
校正系数	特种钢: 0.6 / 黄铜: 0.3 / 铝: 0.2 / 铜: 0.1
迟滞 [Sr的百分比]	3...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-15...15
工作条件	
环境温度 [°C]	0...150
外壳防护等级	IP 65


IF6074



高温型电感式接近开关

IFA3003ZBPKG/5M/SH

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	2 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
MTTF	[年]	1273
机械技术数据		
重量	[g]	220.5
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 56
螺纹代号		M12 x 1
原材料		螺纹套筒: 特种钢; 感应面: LCP
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 5 m, 硅树脂; 高度灵活的; 3 x 0.22 mm²		
接口		

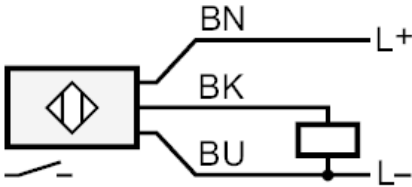

BK =

BN =

BU =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色