




产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 60
应用		
特殊的性能		增长的感应距离
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	15
工作距离	[mm]	0...12.1
增长的感应距离		有
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...15

II5841

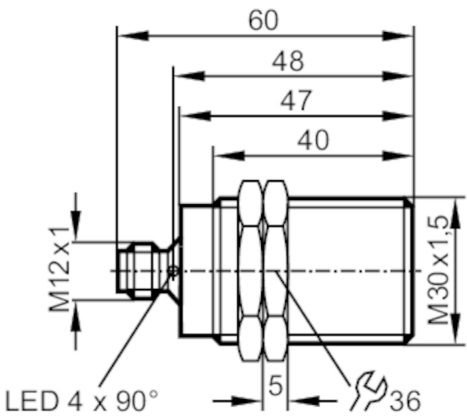

电感式接近开关

IIK3015BBPKG/M/US-104-DPS

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1759
机械技术数据		
重量	[g]	121.9
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 60
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳：黄铜 白青铜-镀层；感应面：LCP 自然
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母：2
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

