


IIS715



电感式接近开关

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

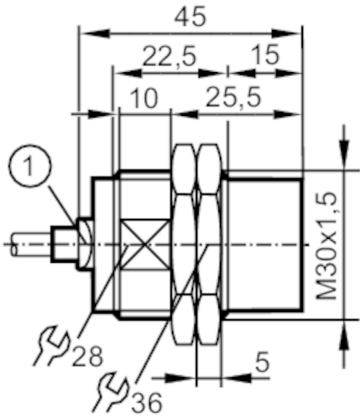

1 LED 黄色



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	22
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 45
应用		
特殊的性能		牵引链适用性；增长的感应距离
应用		工业应用/工厂自动化
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (“限量供应电压/电流” 符合UL标准)
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	2
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	22
实际感应距离 Sr	[mm]	22 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...17.82
增长的感应距离		有



电感式接近开关

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度		[-°C]
外壳防护等级		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = -4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)
MTTF	[年]	899
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A007
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	141.7
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 45
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩	[Nm]	请参见操作使用说明书
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 5 Mio.
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	锯齿形圆盘: 1, 特种钢	
注释		
包装单位	1 件	

IIS715




电感式接近开关

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²

接口

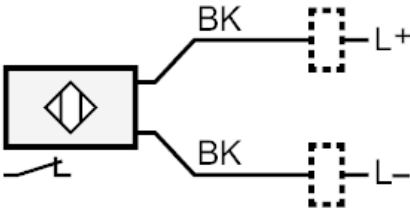

BK = 芯线颜色：
黑色