N7R22A

电感式**NAMUR**环形接近开关

I7R2015-N /1G/1D

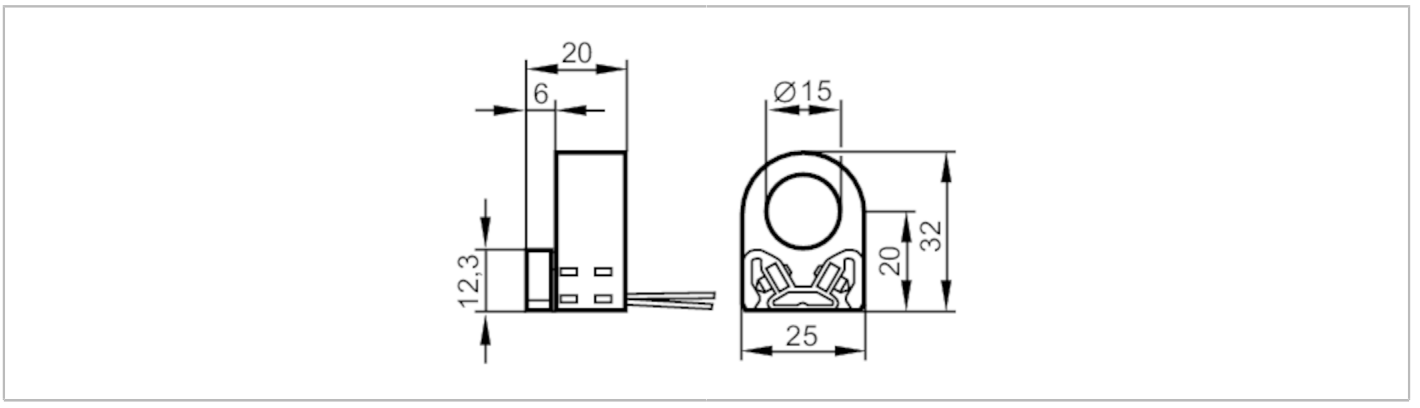

产品特征		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
外壳		环形
尺寸	[mm]	32 x 25 x 20
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		具最大值连接认证的固有的安全电路：U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
额定电压DC	[V]	8.2; (1kΩ)
电流损耗	[mA]	< 1.2;（锁闭；导电：> 2,1)
防护等级		III
输出		
电气设计		NAMUR
输出功能		常闭
监控范围		
测量球(直径)	[mm]	6
传播速度最大值	[m/s]	25
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...100
注意环境温度		最大的温度漂移：100 K
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
许可证		BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX标记		II 1G Ex ia IIC T4 Ga
		II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	3318
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	150

N7R22A

电感式**NAMUR**环形接近开关

I7R2015-N /1G/1D

内部电感最大值	[µH]	100
机械技术数据		
重量	[g]	46.8
外壳		环形
尺寸	[mm]	32 x 25 x 20
内径	[mm]	15
原材料		PA 12-GF30
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

电缆: 0.15 m; 2 x 0.14 mm², PTFE

接口

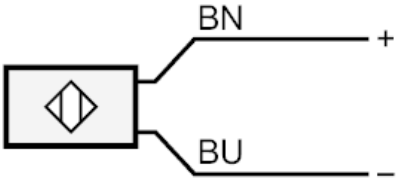

芯线颜色：

BN = 棕色

BU = 蓝色