


NN5013



用于阀门执行器的电感式NAMUR接近开关

IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G

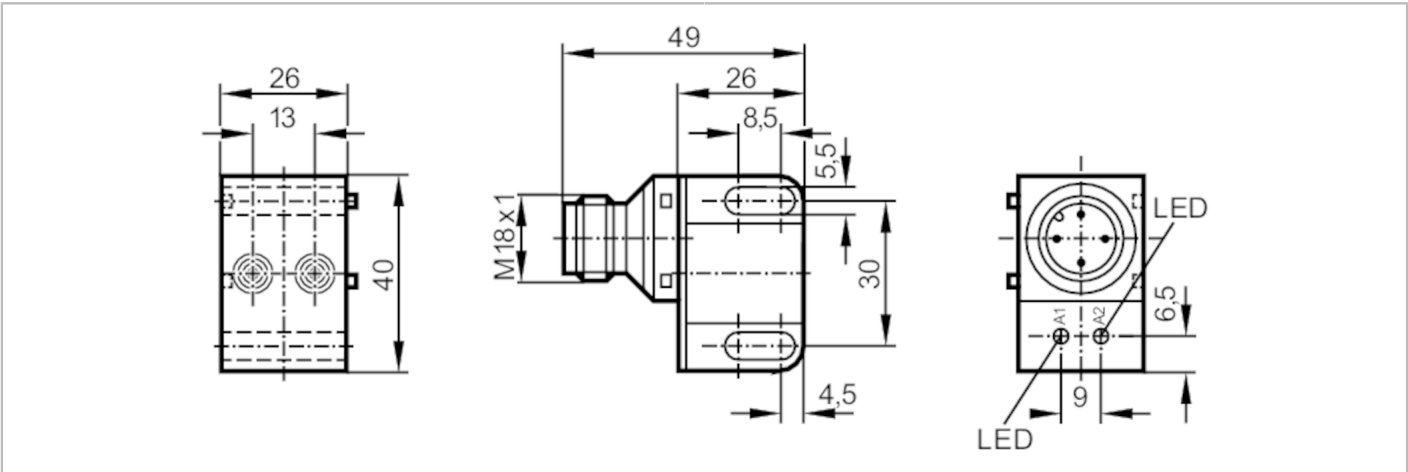

产品特征	
电气设计	NAMUR
输出功能	2 x 常闭
感应距离 [mm]	4
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 26 x 26
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	具最大值连接认证的固有的安全电路: $U = 15 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 120 \text{ mW}$
额定电压DC [V]	8.2; (1k Ω)
电源电压DC [V]	7.5...15
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级	III
输出	
电气设计	NAMUR
输出功能	2 x 常闭
开关频率DC [Hz]	1800
监控范围	
感应距离 [mm]	4
实际感应距离 S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
许可证	DMT 02 ATEX E028; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003

NN5013



用于阀门执行器的电感式**NAMUR**接近开关

IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G

ATEX标记		 II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70°C	
		 II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C	
		 II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da Ta: -20...70°C	
		 II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -20...80°C	
		 II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C	
		 II 1D Ex ia IIIC T 100°C Da Ta: -20...80°C	
EMC电磁兼容		EN 60947-5-6	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [年]		1253	
安全分类			
内部电容最大值 [nF]		140; (每个固有安全的电路)	
内部电感最大值 [μH]		130; (每个固有安全的电路)	
机械技术数据			
重量 [g]		79	
外壳		矩形的	
安装		非齐平安装	
尺寸 [mm]		40 x 26 x 26	
原材料		外壳: PBT; 保护板: PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	2 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			
接插件: 1 x M18; 译码: A			
			


NN5013



用于阀门执行器的电感式**NAMUR**接近开关

IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G

接口

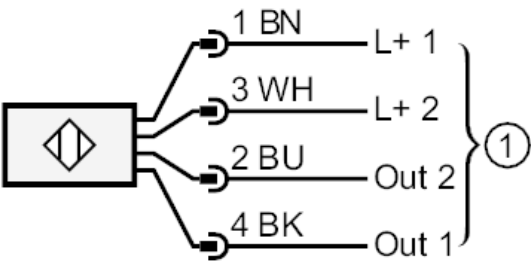

- 1 = 连接NAMUR放大器
- 芯线颜色：
- BK = 黑色
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- WH = 白色