




Senzor pro detekci magnetického pole 50FY41-V4A-50

- Hallova sonda
- Dosah 2,5 mm
- čtyřvodičový DC



Rozměry

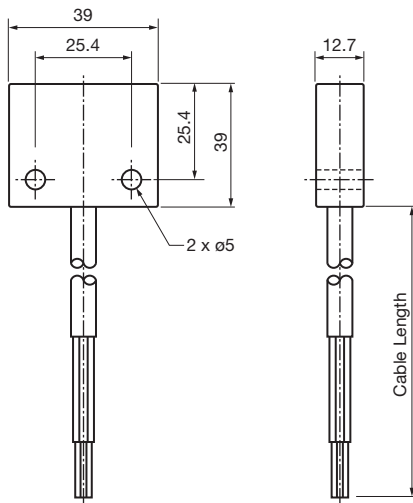

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu		PNP/NPN
Spínací vzdálenost	s_n	2,5 mm při odsazení 0 mm, 1,3 mm při odsazení 3,5 mm, 0 mm při odsazení 4,0 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnsměrné
Typ výstupu		čtyři vodiče

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 12 V
Ochrana proti zkratu		NO
Pokles napětí	U_d	7 V při zátěži 10 kw napájení 12 V
Provozní proud	I_L	0,5 mA
Spotřeba proudu		30 mA


Shoda s normami a směrnici

Shoda se standardy		
--------------------	--	--

Technické údaje

Normy	IEC 60947-5-2:2012 IEC 60947-5-3:2013 IEC 61236-3-1:2008	
Schválení a certifikáty		
Shoda CE	2014/30/EU	
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Kabel Polyvinylchlorid , 15 m
Průřez žíly vodiče	0,34 mm²	
Materiál pouzdra		nerezová ocel 316
Čelní plocha	nerezová ocel 316	
Třída ochrany		IP69K
Pokyn	Schváleno pro použití pouze s FYQLA1-140R-3 a KE5D2-6H/2R-S Používejte pouze s akčním členem 52FY31-V4A	

Připojení



Vhodné součásti systému



KE5D2-6H/2R-S

Příslušenství



52FY31-V4A