


Indukční kruhový snímac

RB15-14-E2-BI-Y97927

- 15 mm Vnitřní průměr
- Základní řada
- Bistabilní
- Detekce směru



Rozměry

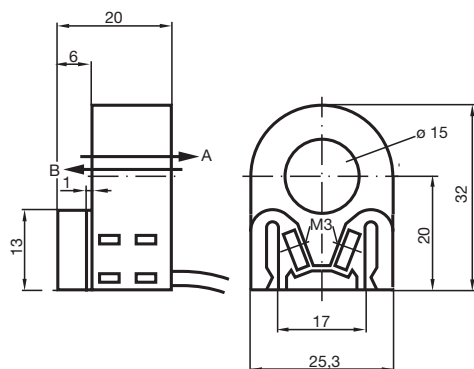

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce	Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu	PNP
Montáž	
Polarita výstupu	stejnoseměrné
Vnitřní průměr	15 mm
Měřicí kulička	6 mm
Materiál	1.4401
Rychlost přejetí	v ≤ 10 m/s
Typ výstupu	3-drát

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U _B	10 ... 30 V
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Výstupní napětí		
Průjezd A		1 V
Průjezd B		U _B - 3 V
Power ON(zapnuto)		1 V
Pokles napětí	U _d	≤ 1,5 V

Datum publikace: 2021-05-31 Datum vydání: 2021-05-31 : 097927_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Provozní proud	I_L	0 ... 100 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 10 mA
Parametry funkční bezpečnosti		
MTTF _d		1449 a
Doba provozu (T _M)		20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)		0 %
Shoda s normami a směrnici		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Schválení a certifikáty		
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Kabel PUR , 2 m
Průřez žíly vodiče		0,14 mm ²
Průměr kabelu		3 mm
Materiál pouzdra		Polybutyltereftalát
Třída ochrany		IP67

Připojení

