


Snímač, induktivní NBN15-18GM55-UO-V93



- Třífázový AC/DC
- Válcovitého tvaru
- 15 mm ne v jedné rovině



Rozměry

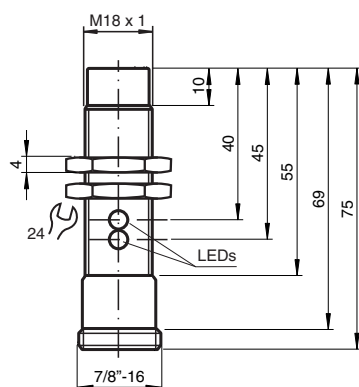

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně zavřený (NC)
Typ výstupu		Dvou vodičový
Spínací vzdálenost	s_n	15 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Polarita výstupu		AC/DC
Redukční součinitel r_{AI}		0,45
Redukční součinitel r_{Cu}		0,4
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,7

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Spínací frekvence	f	30 Hz
Hystereze	H	3 ... 15 typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		ano

Datum publikace: 2020-09-02 Datum vydání: 2020-09-03 : 198087_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Ochrana proti zkratu		ano
Pokles napětí	U_d	$\leq 8 \text{ V}$
Provozní proud	I_L	4 ... 300 mA AC/DC
Zbytkový proud	I_r	$\leq 0,8 \text{ mA}$
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Shoda se standardy		
Normy		IEC / EN 60947-5-2:2004
Schválení a certifikáty		
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace		
Materiál pouzdra		Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha		Polybutyltereftalát
Třída ochrany		IP67

Připojení

UO-V93



Příslušenství

	V93-G-YE2M-STOOW	Zásuvková sada vodičů, 7/8", 3 vývody, kabel STOOW
---	-------------------------	--