




Snímač, induktivní NBB20-L2-A2-V1-3G-3D

- Hlavice snímače přemístitelná a otočná
- 20 mm v jedné rovině
- čtyřvodičový DC
- Rychlomontážní uzávěr
- Indikace 4 LED diodami
- Schválení ATEX pro zónu 2 a zónu 22



Rozměry

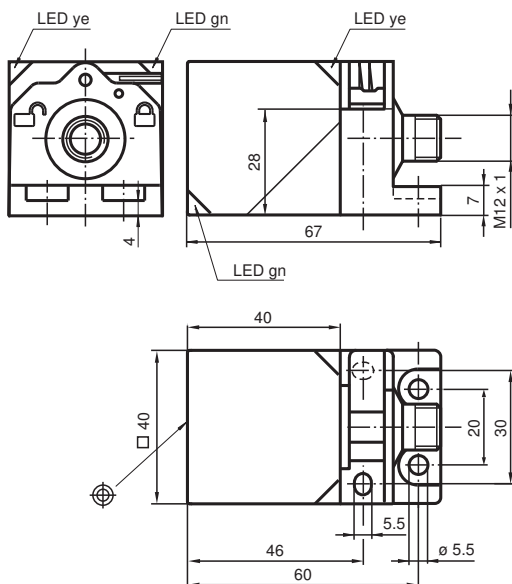

Technické údaje

Všeobecné specifikace


Spínací funkce		komplementární
Typ výstupu		PNP
Spínací vzdálenost	S_n	20 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	S_a	0 ... 16,2 mm
Reálná spínací vzdálenost	S_r	18 ... 22 mm
Redukční součinitel r_{Al}		0,33
Redukční součinitel r_{Cu}		0,31
Redukční součinitel $r_{nerez ocel 1.4301}$		0,74
Redukční součinitel r_{mosaz}		0,41
Typ výstupu		čtyři vodiče

Charakteristické hodnoty


Technické údaje

Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f	0 ... 440 Hz
Hystereze	H	typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 2 V
Provozní proud	I_L	0 ... 200 mA
Zbytkový proud	I_r	0 ... 0,5 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 20 mA
Prodleva připravenosti k provozu	t_v	80 ms
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Parametry funkční bezpečnosti		
MTTF _d		1289 a
Doba provozu (T_M)		20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)		0 %
Shoda s normami a směrnici		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Schválení a certifikáty		
Schválení ATEX		
Úroveň ochrany vybavení Gc (nA)		PF15CERT3754X
Úroveň ochrany vybavení Dc (tc)		PF15CERT3774X
Třída ochrany		II
Izolace dimenzovaná na napětí	U_i	253 V
Dimenzovaná odolnost proti rázovému napětí	U_{imp}	4000 V
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Marine approval		DNVGL TAA0000160
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Teplota při skladování		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Konektorová zástrčka M12 x 1, 4 vývody
Materiál pouzdra		Polyamid
Čelní plocha		Polyamid
Třída ochrany		IP69K
Kabel		
Průměr kabelu		3,3 mm ± 0,15 mm
Rozměry		130 g
Všeobecné informace		
Použití v prostoru s nebezpečím výbuchu		viz návod k provozu

Připojení



Přirazení připojení



Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Příslušenství

	MHW 01	Modulární montážní držák
	MH 02-L	Montážní pomůcka
	MH 04-2681F	Montážní pomůcka pro VariKont, +U1+ a +U9*
	V1-W-2M-PUR	Zásuvková sada vodičů s jedním úhlovým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR
	V1-G-2M-PUR	Zásuvková sada vodičů s jedním přímým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR