


- 3,5 mm Světla šířka drážky



Rozměry

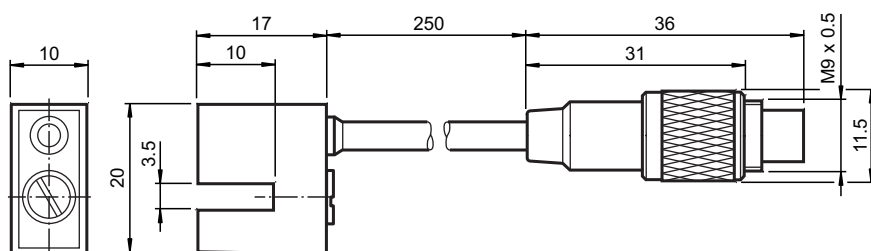

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce	Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu	PNP
Světlá šířka drážky/výřezu	3,5 mm
Hloubka ponoření (na boční straně)	4 ... 6 typ. 6 mm
Montáž	
Polarita výstupu	stejnoseměrné

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	6 ... 30 V
Spínací frekvence	f	0 ... 2000 Hz
Hystereze	H	0,15 ... 0,6 mm
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		ano
Pokles napětí	U_d	≤ 3 V
Provozní proud	I_L	0 ... 100 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 15 mA

Datum publikace: 2020-03-23 Datum vydání: 2020-03-30 : 416227_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Technické údaje

Shoda s normami a směnicemi

Shoda se standardy

Normy

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Schválení a certifikáty

Schválení CCC

Pro výrobky s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.

Okolní podmínky

Okolní teplota

-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Mechanické specifikace

Materiál pouzdra

PA 6.6

Třída ochrany


IP67

Rozměry

18 g

Připojení

E2



Příslušenství



V34-G

Kabelová patice, M9, 4 vývody, bez kabelu