



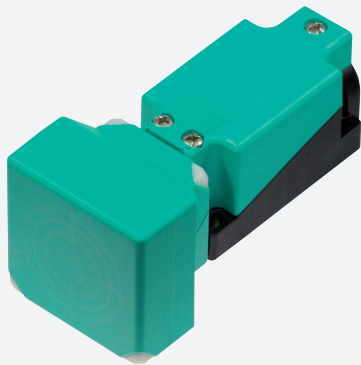

Snímač, induktivní NBN40-U4L-US-V95P

- Hlavice snímače přemístitelná a otočná
- Kovová základna s uzemněním
- Spínací výstup

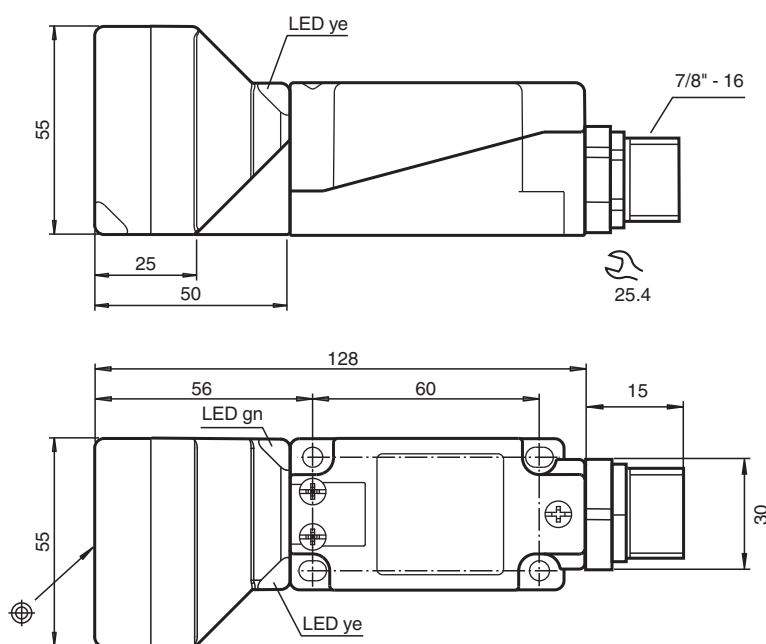

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu		Dvou vodičový
Spínací vzdálenost	s_n	40 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Polarita výstupu		AC/DC
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 32,4 mm
Reálná spínací vzdálenost	s_r	36 ... 44 mm typ. 40 mm
Redukční součinitel r_{Al}		0,37
Redukční součinitel r_{Cu}		0,3
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,73

Datum publikace: 2020-05-04 Datum vydání: 2020-05-05 : 70116648_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com


Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Redukční součinitel $r_{\text{železo}}$		1
Redukční součinitel r_{mosaz}		0,4
Typ výstupu		dva vodiče
Charakteristické hodnoty		
Spínací frekvence	f	0 ... 25 Hz
Hystereze	H	1 ... 10 typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		snášející přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 5 V (typ. 2 V), DC provoz ≤ 8 V (typ. 2 V), AC provoz
Krátkodobý proud (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 3000 mA
Provozní proud	I_L	5 ... 500 mA
Zbytkový proud	I_r	$\leq 1,5$ mA
Prodleva připravenosti k provozu	t_v	≤ 300 ms
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Chybové zobrazení		bliká při nadproudu
Elektrická data		
Dimenzované provozní napětí	U_e	24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V střídavé
Provozní napětí	U_B	20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V střídavé
Shoda s normami a směrnicemi		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Schválení a certifikáty		
Třída ochrany		I
Izolace dimenzovaná na napětí	U_i	230 V
Dimenzovaná odolnost proti rázovému napětí	U_{imp}	2,5 kV
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Teplota při skladování		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Konektor přístroje V95 (7/8"-16 UN 2A), pětipólový
Materiál pouzdra		PA 6.6 / Kov
Čelní plocha		PA 6.6
Spodní díl krytu/skříně		Kov / zařízení třídy I s uzemněním
Třída ochrany		IP67



Přiřazení připojení

Wire colors

3	GN	(green)
4	OR	(orange)
5	BK	(black)

Připojení

Poznámka

Senzor je určen pro individuální provoz. Sériové nebo paralelní zapojení senzorů není přípustné.