




**型号****NBB7-F10-E2-V1****特性**

- 基本系列
- 7 mm 齐平安装

接线形式**针脚**

线芯颜色符合 EN 60947-5-2

1	棕
2	白
3	蓝
4	黑

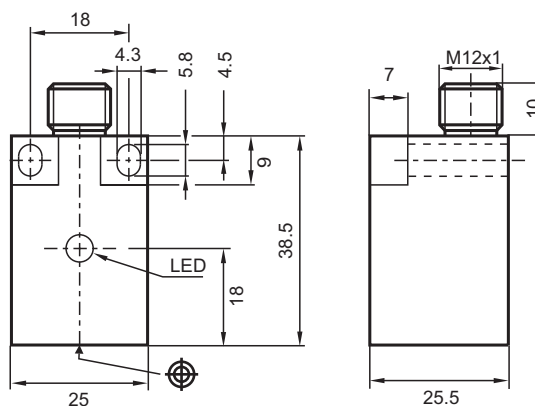外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 s_n	7 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V
开关频率 f	0 ... 500 Hz
迟滞 H	典型值 5 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
工作电流 I_L	0 ... 150 mA
空载电流 I_o	≤ 15 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC 61000-947-5-2
----	-------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	M12 x 1, 4- 针, 设备连接器
外壳材料	Crastin
感应面	Crastin
防护等级	IP67

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求