



CE


型号

NBB1-5GM30-E0-0,5M-Y248061


特性

- 基本系列
- 1 mm 齐平安装

接线形式



外形尺寸

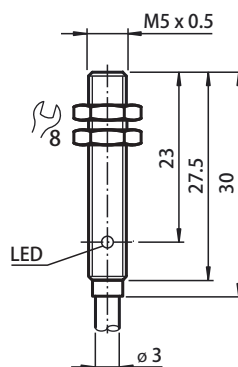

技术参数

一般说明

开关点功能	NPN NO
额定动作距离	s_n 1 mm
安装	齐平安装
输出极性	DC
可靠动作范围	s_a 0 ... 0.81 mm
衰减系数 r_{Al}	0.4
衰减系数 r_{Cu}	0.35
衰减系数 r_{304}	0.78
衰减系数 r_{Brass}	0.52

额定等级

工作电压	U_B 10 ... 30 V
开关频率	f 0 ... 3000 Hz
迟滞	H 1 ... 15%
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降	U_d ≤ 3 V
工作电流	I_L 0 ... 200 mA
断态电流	I_r 0 ... 0.1 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C
空载电流	I_0 ≤ 10 mA
开关状态指示	LED, 红色

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C
------	---------------

机械特性

接线	0.5 m PVC 线缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	Stainless steel 1.4305 / AISI 303
感应面	POM
防护等级	IP67

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007
----	-------------------------

认证和证书

CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识
--------	---