
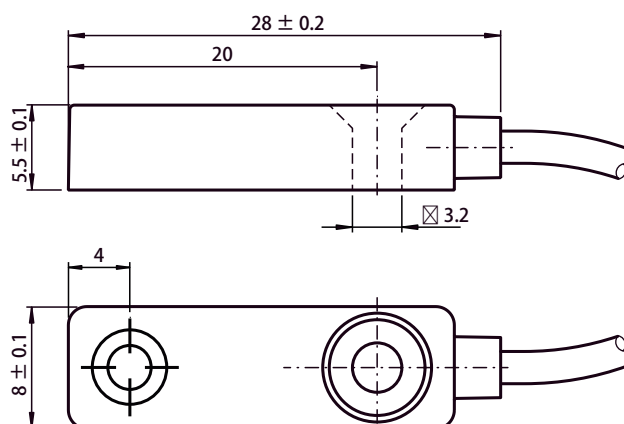


**型号****NBB2-F76-E2-0,5M****特性**

- 2 mm 齐平安装
- 3 线 DC

接线形式**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	2 mm
安装		齐平安装
输出极性		DC
可靠动作范围	s_a	0 ... 1.62 mm
衰减系数 r_{Al}		0.25
衰减系数 r_{Cu}		0.2
衰减系数 r_{304}		0.63
衰减系数 r_{Brass}		0.31

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V DC
开关频率	f	0 ... 1500 Hz
迟滞	H	典型值 5 %
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0 ... 100 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 10 μ A 在 25 °C
空载电流	I_o	≤ 15 mA
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

安全评估参数

MTTF _d	1056 a
持续运行时间 (T_M)	20 a
诊断覆盖率 (DC)	0 %

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C
------	---------------

机械特性

接线形式	5 m PVC 电缆
导线截面积	3 x 0.09 mm ²
外壳材料	PC
防护等级	IP67

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007
----	-------------------------

认证和证书

CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识
--------	---