




Snímač, induktivní NBB10-30GK60-AR-1M

- Reléový výstup
- snímací vzdálenost 10 mm
- Výstup SPDT
- Spínací proud až 6 A



Rozměry

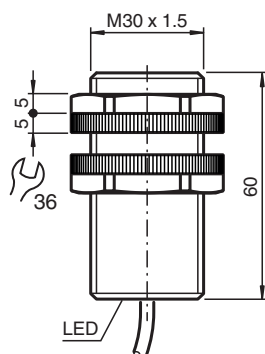

Technické údaje

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Přepínací kontakt
Typ výstupu		Relé
Spínací vzdálenost	S_n	10 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Redukční součinitel r_{Al}		0,4
Redukční součinitel r_{Cu}		0,3
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,85
Typ výstupu		reléový výstup
Mechanická životnost		Bez zátěže: 2×10^7 sepnutí Plná zátěž: 1×10^5 Spínací cykly
Charakteristické hodnoty		
Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V Stejnoseměrný proud
Spínací frekvence	f	20 Hz
Hystereze	H	asi 10 %
Ochrana proti přepólování		ano

Datum publikace: 2020-03-23 Datum vydání: 2020-03-30 : 904966_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Ochrana proti zkratu		ne
Provozní proud	I_L	$\leq 50 \text{ mA}$
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Výstup		
Spínací napětí		max. 28 V stejnosměrné
Spínací proud		max. 6 A stejnosměrné odporová zátěž
Spínací výkon		max. 180 W
Shoda s normami a směrnicemi		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Schválení a certifikáty		
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Kabel, 1 m, silná izolace z PVC, 5žilový, průřez vodiče 0,79 mm ² (18 AWG)
Průřez žíly vodiče		0,75 mm ²
Materiál pouzdra		Polybutyltereftalát
Čelní plocha		Polybutyltereftalát
Třída ochrany		IP68

Připojení



Příslušenství

	BF 30-F	Plastová montážní příruba, 30 mm
	BF 30	Montážní příruba, 30 mm
	BF 5-30	Univerzální montážní držák pro válcové senzory o průměru 5 ... 30 mm
	AB-30	Montážní pomůcka